

【BANDO】ベルト特殊仕様一覧のご案内

「リブエース・エコV仕様」とは

【特徴】

- 量産車設計時に特殊仕様で開発された車両向けであり、純正品同等仕様のベルトになります。
- 純正品同等仕様に「V」を付与しているため、各サイズにより仕様は異なります。



「リブエース・エコK仕様」とは

【特徴】


- 「K仕様」はK6Aエンジンに特化した<対異音性の向上>を盛り込んだベルトです。
 - ①特殊配合ゴムの採用により、使用による張力の低下が抑制され、「異音」が発生しにくくなりました。
 - ②特殊充填材の採用により、ベルトスリップによる「異音」の発生を抑制しました。



「リブエース・エコT仕様」とは

【特徴】

- 「T仕様」は心線にアラミド繊維を使用しております。
- アラミド繊維は通常仕様の心線(ポリエステル繊維)に比べて耐久性が高く、非常に伸び難い素材です。

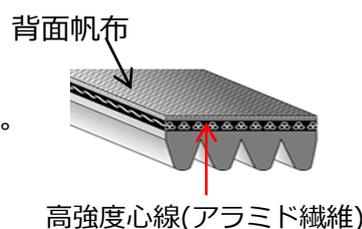


「リブエース・エコHT仕様」とは

【特徴】

- 「HT仕様」は心線にアラミド繊維を使用し、さらに**新開発の高強度ゴム**を配合しております。

通常のリブエースに比べて…

1山当たりの伝動能力 ⇒ **30%UP!**
 ベルトの山数は ⇒ **2/3に!**

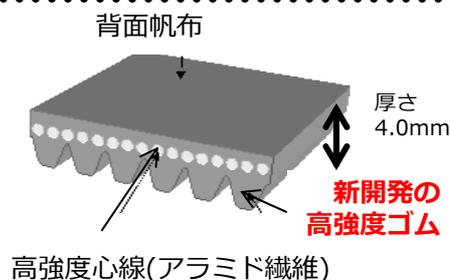

「リブエースフィット F仕様」とは

【特徴】

- 固定された2軸プーリへの装着が可能なベルトです。
- ベルト自体が張力を維持するため、手間のかかる張り調整なしで適正張力になります。



誤って使用すると、早期不具合に繋がる可能性がある為、必ず純正品番に紐付いているリブエース・エコを御使用ください！

※適合車種等、詳しくは各仕様毎のチラシをご参照下さい。
 (QRコードを読み取って頂くと各チラシをご確認頂けます。)

